

C O N T R O L E U R P I

DB65A-I




Garantie
référence
3 ans

Données Principales :

- Ultra précis
- Très Léger 4.5 kg
- Plus compact
- Raccords dn 65 mm

Débitmètre Incendie : **DB65A-Inox**

Issu de la recherche du DB100I INOX, la nouvelle version du DB65A-I à turbine présente des avancées en terme d'étendue de mesure, de rigidité, de précision du débit & volume tout en conservant et même améliorant sa facilité d'utilisation et sa maniabilité.

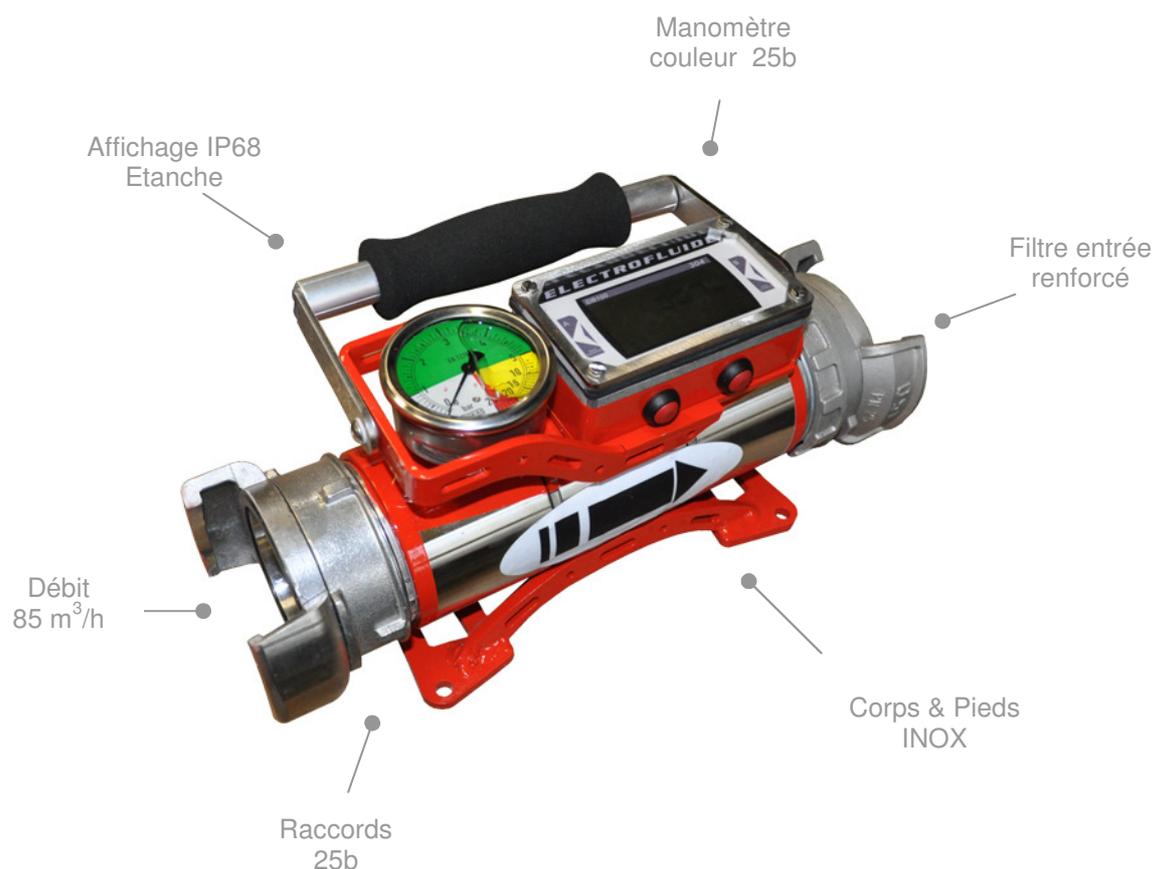


Fabricant
mesure
de précision



Branchement
sur hydrant

« DB65A-I »

Fruit d'une expérience ^{SV} datant du début du XX^{ème} siècle (1906), la société EF dispose d'un savoir faire lui permettant de proposer ce qui se fait de mieux en termes d'ergonomie, de poids et de longévité.

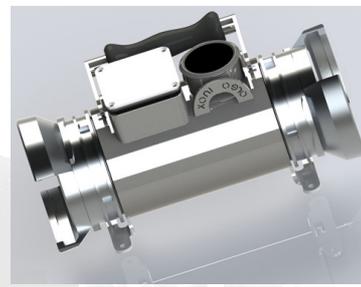

● MESURE

Débit : **85 m³/h** précision 99%

La nouvelle turbine Woltmann permet au DB d'afficher un **volume & débit** jusqu'à 85 m³/h avec une précision de 0,1 m³.

Pression : **25 bars** précision 0.05b à 1bars

Les nouveaux manomètres couleur offrent une lecture **statique et dynamique** très précise de la pression de 0,1 à 25 bars.

Les plus :

- montage direct sur hydrant
- stabilisateur interne en inox
- 85 m³/h, précision > 99%

● PORTABILITE

Poids plume : **4.9 kg** Poignée ergonomique


La poignée mousse du DB100C-M associée à sa taille compacte permet une excellente prise en main sans aucune fatigue.

Affichage : **IP68 Etanche** Graphique 25 mm

L'afficheur peut être immergé car étanche IP68 et indique à chaque contrôle le **volume** écoulé de **l'essai & le cumulé**.

Les plus :

- mise en fonctionnement et arrêt automatique
- pas de risque arrêt pile terrain : autonomie 10 ans
- 4.9 kg, affichage débit & volume cumulé + essai

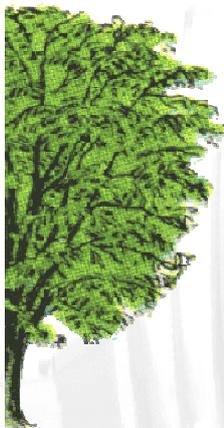

	DB65A-I	DB100 C
Utilisation	Difficile	Difficile
Débit max.	85 m ³ /h	300 m ³ /h
Pression max.	16 bars (25 bars choc)	16 bars (25 bars choc)
Protection IP68	Polycarbonate Durci	Polycarbonate Durci
Mesure « Woltex »	PTFE	PTFE
Corps	Inox	Acier Revêtu
Autonomie	10 ans	10 ans
Dimension	345 mm	430 mm
Poids	4.9 kg	6.5 kg
Eco-Recyclage	85%	85%

● GARANTIE totale : 3 ans

L'excellente fiabilité des DB65A-I lui permet d'être le seul à disposer d'une garantie de référence 3 ans.

Les plus :

- Filtre entrée renforcé, raccords 25 bars
- Etanchéité IP68 polycarbonate durci
- Pièces de protection en INOX, ...

● Lecture débit & Comptage

Plage Débit	1 à 85 m³/h
Précision affichage débit	0,1 m³/h
Précision sous 20 m ³ /h & plage	99,5 % & 99 %

● Lecture pression

Plage	0,1 à 25 bars
Type	Dilatée couleur
Précision à 1 bar	0,05 bar

● Longévité piles

Autonomie	10 ans
Type Piles	lithium 3V
Affichage	Etat niveau pile

● Mécanique

Protections	INOX + Mousse
Poids	4.9 kg
Longueurs	345 mm

● REFERENCES

Les progrès techniques et la précision des produits EF permettent d'avoir comme clients :



Fabrication 100% Française

OREO France - EF

Tél. : 03.26.65.56.38

www.OREO-FRANCE.eu

Document non contractuel, nous contacter pour plus d'informations
01.2014